


Fazinių įtampų kontroleris PKF-333SZR



Prietaisas skirtas elektros variklių apsaugai nuo asimetrinio maitinimo ir tinklo įtampos sumažėjimo/antįtampių bei automatiniam rezervinio maitinimo įjungimui. Kontroleris atlieka maitinimo įtampų fazinių kampų kontrolę ir harmoninius iškreipimus dėl generuojamų aukštų harmonikų.

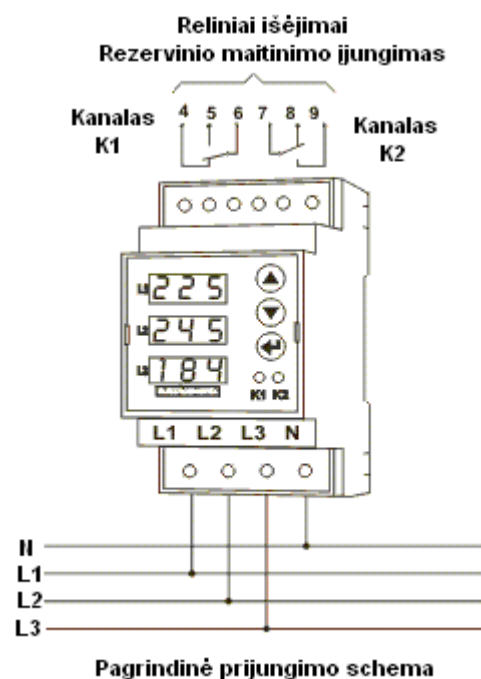

Techniniai duomenys

Kanalai	1 – Min įtampa; 2 – Max įtampa
Maitinimas	3x (50...230...265)V. Max 2,5W
Dažnis	40...50,,60 Hz
Indikatorius	3 x LED 3 skaičiai
Matavimo režimas	True RMS
Suveikimo įtampa	49...264 V (nustatoma)
Grįžimo įtampa	50...265 V (nustatoma)
Suveikimo trukmė	0,3...99 s (nustatoma)
Grįžimo trukmė	1....999 s (nustatoma)
Fazinio kampo nuokrypis	$[\pm 1 \dots \pm 5]^\circ$ (nustatoma)
Fazių sekos kontrolė	yra, galima išjungti
Reliniai išėjimai	NO 2A, 250V AC
Aplinkos temperatūra	-15°C...55°C
Tvirtinimas	35 mm bėgelis
Apsaugos klasė	panelė IP40; gnybtai IP20

Atstovas Lietuvoje

AUREGIS, UAB • Savanoriu pr. 271/ Mituvos 2, Kaunas LT-50131. tel./fax: +370 37 313 426
www.auregis.lt info@auregis.lt