


Термодатчик TJ-S

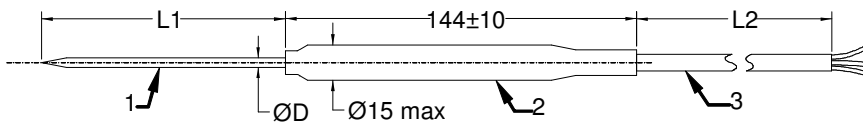

Рабочие температуры датчика:
-50÷180°C

ØD, mm		L1, mm		L2, mm	
3	*	50	*		*
4	S	100	S	3000	S
6	*	150	*		

S- стандартные;
*-по заказу;

1- трубка (нерж. сталь - DIN 1.4541 (AISI 321));
2- корпус (нерж. сталь (DIN1.4301)+PVC[#]);
3- кабель 3-проводной, силиконовая (резиновая или PVC[#] изоляция);

S- стандарт

*- по заказу

- изоляция

SIL – силикон (температура: -50...+180°C)

PVC – поливинилхлорид (температура: -30...+70°C)

Сенсоры в термодатчиках– K, J, Pt100 (по заказу- Pt1000)

Возможные варианты: PTC, NTC, ...