

Daugiazonės plūdinės lygio relės LJ-VD

Daugiazonių lygio relių LJ-VD pagrindinis skirtumas nuo lygio relių LJ-V yra tas, kad lygio matavimams yra naudojamos dvi arba trys plūdės vietoje vienos. Tai leidžia atlikti lygio matavimą ir reguliavimą keliuose lygiuose.




LJ-VDB

LJ-VD4

LJ-VDFL2





LJ-VD

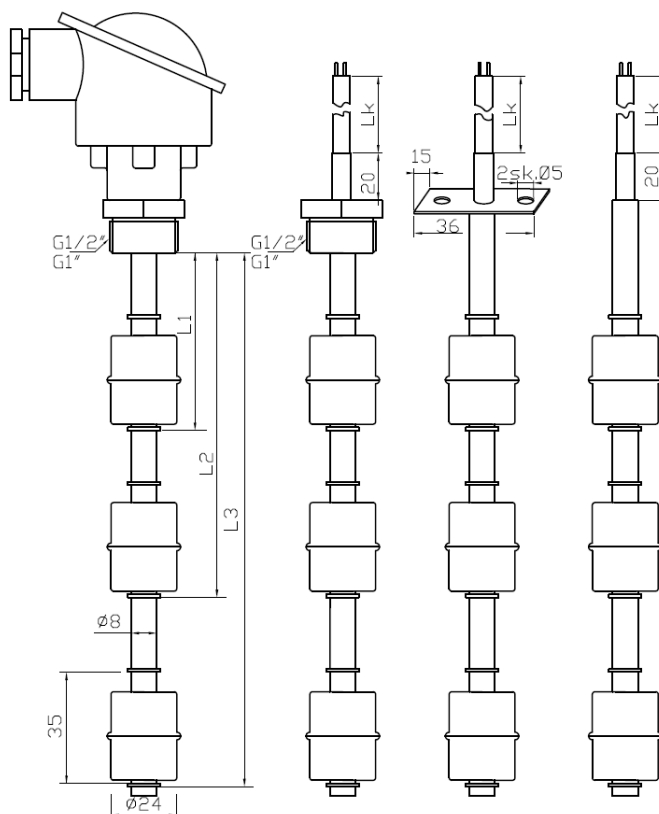

Atstumai L1, L2, L3 ir proceso prijungimas pasirenkami užsakant. $L1_{\min} = 35\text{mm}$.

Kontaktų parametrai	Sąlygos	Max.	Vienetai
Komutuojama galia	V&A kombinacija, neviršijant max.	70	W
Komutuojama įtampa	AC pikas	200	V
Komutuojama srovė	AC pikas	2,5	A
Aplinkos duomenys		Min...Max.	Vienetai
Darbo aplinkos temperatūra		-30...+130	°C
Proceso dalis	Nerūdijantis plienas AISI 304		
Apsaugos klasė	IP65		

Plūdę galima apversti, tuomet pasikeičia padėtis, kai kontaktai sujungti ar atjungti, NC ar NO.
Plūdės padėtį parodo plūdės įduba viename plokščiame gale.



Plūdės įduba viršuje, NC

Plūdės įduba apačioje, NO



AUREGIS UAB Savanorių pr. 271/ Mituvos g. 2, Kaunas LT-50131

Tel./fax.: +370 37 313426 **Mob.:** (+370) 686 38409, 698 74609, 614 34419, 686 54049, 614 71784

E-mail: info@auregis.lt www.auregis.lt