


Termojutiklis TJ–H

su specialiu higieniniu - maistiniu proceso prijungimu

Temperatūros jutiklio konstrukcija specialiai skirta naudoti maisto pramonės, farmacijos įmonėse, biotechnologijoje bei artimose srityse (vandens gavybos, vandenvalos įmonėse).

- Termojutiklių TJ- H dažniausiai naudojami temperatūros matavimo diapazonai: -50°...+180°C, -50°...+250°C.
- Kabelio prijungimui termojutiklio galvoje yra trijų kontaktų keraminė prijungimo grupė.
- Sensoriai jutiklyje - Pt100 kl.B ar A, Pt1000 kl. B(maks. srovė 1mA) ar A, termoporos K,J.
- Keitiklio patalpiniui termojutiklio galvoje yra erdvė, kurioje gali būti įmontuotas keitiklis, keičiantis sensoriaus signalą į 4...20 mA.

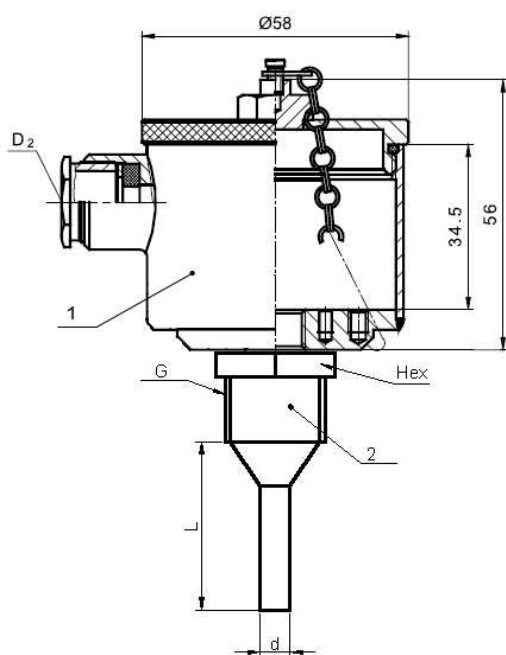

- 1 – kabelio prijungimo galva:
MBEG – iš nerūdijančio plieno, IP65
B ar M – iš aliuminio, IP65
- 2 – jutiklio gilzė, nerūdijantis plienas
- D₂ – kabelio įvadas M16x1,5
- 3 – higieninis - maistinis proceso prijungimo lizdas, nerūdijantis plienas

Termojutiklis gali būti sukomplektuojamas su specialiu įvirinamu, higieniniu tvirtinimo lizdu.

Tipiniai modeliai:

	I	II
Proceso prijungimas G	G1/4“	G1/2“
Jutiklio diametras d , mm	Ø6 mm	Ø10 mm
Jutiklio ilgis L , mm	25, 30, arba pagal užsakymą	750, 800, 900, arba pagal užsakymą
Rakto dydis HEX , mm	14	22
Lizdo diametras D , mm	24	30

Galimi ir kitokie užsakymo variantai.



AUREGIS, UAB

Mituvos 2, Kaunas LT-50131

Tel./faks.: +370 37 31 34 26

Mob.: +370 686 38409, +370 614 34419, +370 686 54049

info@auregis.lt www.auregis.lt