

Termopora TJ-K

- ypač mažas matavimo taškas
- maža inercija

TECHNINIAI DUOMENYS


Matavimo ribos: -75 iki 250 °C

Elemento tipas: K (NiCr-NiAl)
tikslumas kl.2 (pagal IEC 584)

Elektrinis prijungimas: mini kištukas

Kabelis:

- L1:** 2 laidai be izoliacijos;
laido diametras - 0,08 mm (80 mikronų);
-
- L2:** vytų laidų pora;
laido diametras be izoliacijos - 0,08 mm (80 mikronų);
laido diametras su izoliacija - 0,2 mm (200 mikronų);
izoliacija – teflonas.
-
- L3:** vytų laidų pora;
laido diametras be izoliacijos - 0,2 mm (200 mikronų);
laido diametras su izoliacija - 0,8 mm (800 mikronų);
izoliacija – teflonas.

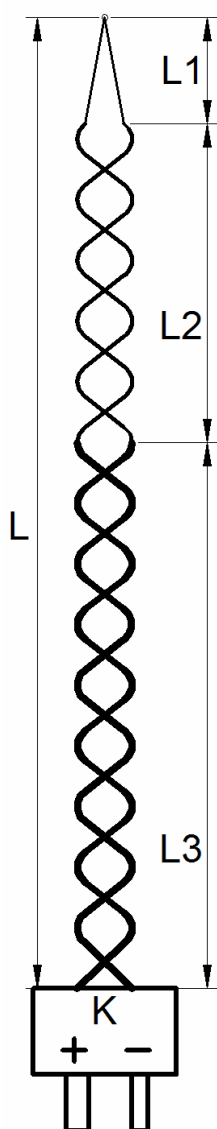

	TJ	-	/	-	/	X	-
Tipas							
Elemento tipas: K							
Tikslumo klasė: 2							
Kabelio L1 laido diametras: 0.08 mm							
Kabelio L3 laido diametras be izoliacijos: 0.2 mm							
Kabelio ilgis, L m							
Kabelio izoliacija: TEF							

Užsakymo pavyzdys: **TJ-K/2- Ø0.08/0.2x1.0-TEF**. Termopora K tipo 2 klasės, kabelio L1 laido diametras – 0.08 mm, kabelio L3 laido diametras be izoliacijos – 0.2 mm, kabelio ilgis L – 1.0 m, izoliacija – teflonas.



AUREGIS, UAB

Savanorių 271/ Mityvos 2

Kaunas LT-50131

Tel./fax: +370 37 31 34 26

Mobilūs: +370 686 38409, 614 34419, 686 54049

E-mail: info@auregis.lt

www.auregis.lt