
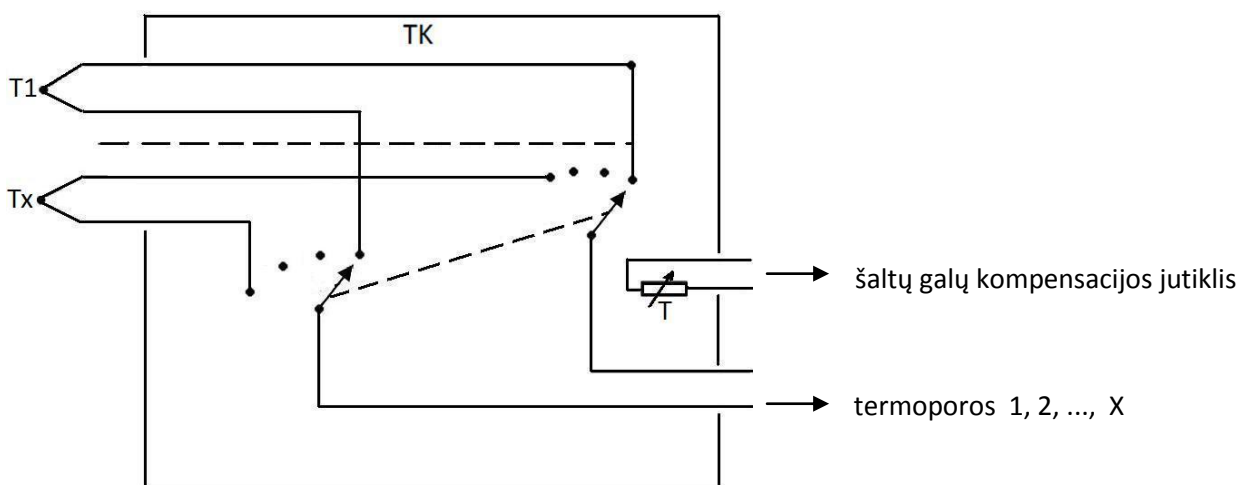


Termoporų komutatorius TK su šaltų galų kompensacija

Termoporų komutatorius TK skirtas paeiliui perjungti termoporas į vieną išėjimą jungiklio pagalba. Šį išėjimą sujungus su matavimo prietaisu ar indikatoriumi, yra galimybė matuoti, ar stebėti termoporų parodymus paeiliui.

Šis komutatorius gali būti jungiamas tik prie tų matavimo prietaisų ar indikatorių, kurie turi galimybę išvesti jų vidinį šaltų galų kompensacijos jutiklį į išorę, šiuo atveju į komutatorių. Tokio matavimo prietaiso pavyzdys gali būti TESTO 400.

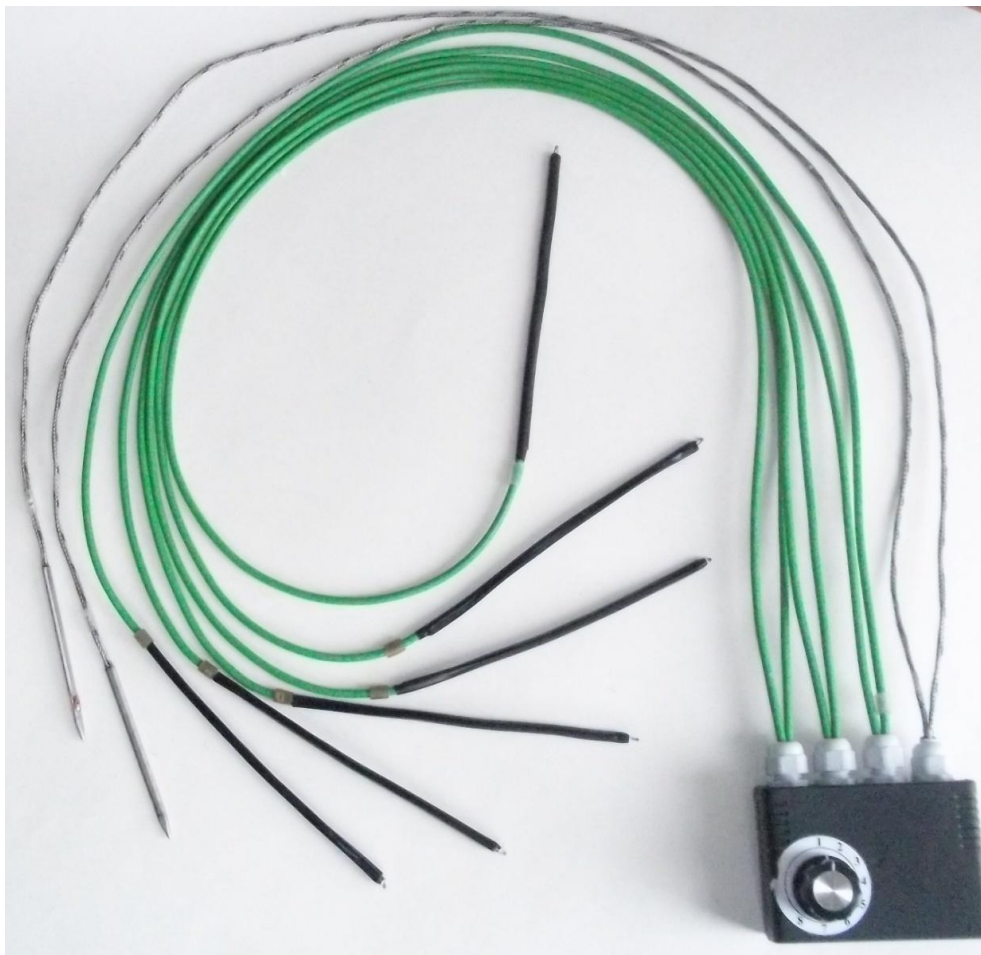

Komutatoriaus TK galimos versijos pagal komutuojamų termoporų tipą ir komutuojamų termoporų skaičių:

- komutuoti K tipo termoporas iš 2, 4, ...16 termoporų: TK-K-2, TK-K-4, ..., TK-K-16 ;
- komutuoti J tipo termoporas iš 2, 4, ...16 termoporų: TK-J-2, TK-J-4, ..., TK-J-16

Galimi ir kiti analogiški variantai.



AUREGIS UAB Savanorių pr. 271/ Mituvos g. 2, Kaunas LT-50131

Tel./fax.: +370 37 313426 **Mob. :** (+370) 686 38409, 698 74609, 614 34419, 686 54049, 614 71784

El. paštas: info@auregis.lt www.auregis.lt