

Aplankykite mus Auregis Facebook puslapyje!



Nuosekliai tobulinami mūsų prietaisai, programinė įranga ir sistemos:

### Bevielė Bluetooth temperatūros registravimo ir aliarmo sistema Tempwatch



#### „Tempwatch“ pagrindinės galimybės:

- Daug temperatūros jutiklių kreivių viename grafike (valandos, dienos, savaitės intervalai)
- Aliarmai telefone (perspėjimai, vibracijos ir garso signalai)
- Nuotoliniai aliarmai (SMS pranešimai arba skambinimas)
- Grafiko (PNG) bei duomenų (CSV) eksportavimas ir dalinimasis
- Žemo baterijos lygio indikacija
- Lietuvių ir anglų kalbos
- Nemokama licencija kiekvienam jutikliui

#### Jutiklio TJ-Tempwatch savybės:

- Bevielis jutiklis aplinkos temperatūrai matuoti su Bluetooth sąsaja
- Naudojama „Bluetooth Low Energy“ technologija
- Ryšio nuotolis tiesioginiu matomumu ore: ~15 m
- Darbo temperatūra: -20...60 °C (galimos versijos su didesniu diapazonu)
- Versija su magnetu
- Maitinimas: CR1632 baterija (3 V)
- Nuo 34 € be PVM


Temperatūros matavimo ir reguliavimo prietaisai ►

## Riebalų vandens paviršiuje detektorius GA-1



- Signalizuoja apie riebalų sankaupą separatoriuose, gaudyklėse, talpose ir kt.
- Relinis išėjimas
- Nuotolinio monitoringo galimybė
- Nuo 490 € be PVM

## Elektrodinis lygio jutiklis LJ-E5 (5 elektrodų)

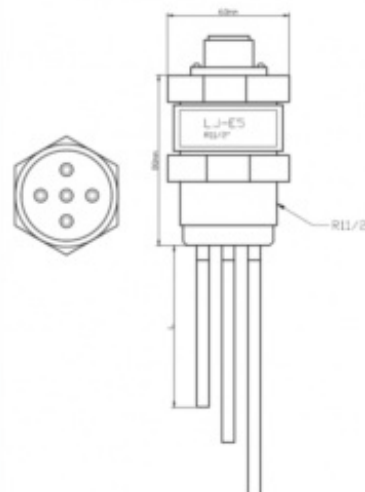

- Izoliatorius: teflonas
- Proceso temperatūra: -30...+180 °C
- Pagal užsakymą gali būti pagamintas kitokio prijungimo sriegio, elektrodo ilgio
- Nuo 150 € be PVM

Lygio matavimo ir reguliavimo prietaisai ▶

## Elektriniai statinių šildytuvai, apvalkalai, iki 90 °C su skaitmeniniu termostatu



- Skaitmeninis termostatas
- Standartiniai variantai 25, 50, 105, 200 L
- Apvalkalas iš poliesterio/teflono
- Nuo 420 € be PVM

## Elektriniai statinių šildytuvai, apvalkalai, IBC konteineriams su skaitmeniniu termostatu



- Skaitmeninis termostatas
- 2-3 šildymo zonos
- Apvalkalas iš poliesterio/teflono
- Nuo 1299 € be PVM

Elektriniai šildytuvai ▶

## IŠPARDAVIMAS

### Durpių drėgmės matuoklis WWT-4



- Durpių drėgmei matuoti 30...80 % diapazone
- Mėginio dydis: 120 cm<sup>3</sup>
- Mėginio suspaudimo slėgis: 0,2 MPa
- ~~390 €~~ **295 €** be PVM

### Induktyvinis priartėjimo jutiklis DC-18-ANVI-ST4



- Juntamas atstumas: 0...10 mm
- Išėjimas: 0...10 V
- Darbo temperatūra: -25...70 °C
- ~~103,5 €~~ **62,5 €** be PVM

**Pramoninių prietaisų išpardavimas ▶**

## Auregis UAB taip pat siūlo

- Platų **pramoninių automatikos ir matavimo prietaisų** pasirinkimą.
- Įvairių konstrukcijų **temperatūros jutiklius, termoporas**.
- **Termokišenes** (suvirintas ir monolitines).
- **Adapterius („perėjimus“)** slėgio matavimo prietaisams.
- Automatinio valdymo ir automatikos sistemų projektavimą.
- Elektros schemų ir projektų, valdymo spintų projektavimą, komplektavimą, derinimą ir montavimą.
- Automatikos sistemų paleidimą – derinimą.
- Pramoninių programuojamų valdiklių (PLV) ir operatoriaus pultų (HMI) programavimą.
- Nuotolinės prieigos per internetą ir GSM/GPRS prie tiekiamos įrangos projektavimą.
- Duomenų surinkimo (SCADA) programavimą, montavimo, paleidimo ir techninės priežiūros paslaugas.

**Auregis UAB**  
Savanorių pr. 271 / Mituvos g. 2  
Kaunas LT-50131  
+370 37 313426

[www.auregis.lt](http://www.auregis.lt)  
[info@auregis.lt](mailto:info@auregis.lt)

Jeigu daugiau nenorite gauti mūsų naujienlaiškių, prašome [informuoti mus šiuo adresu](#).