

Rūpinkimės savo aplinka!

Diferencialinis slėgio keitiklis DPT-R8 (8 diapazonų)



- Didelis slėgio matavimo diapazonų pasirinkimas
- Diapazonai perjungiami trumpikliais
- Išėjimas: 0...10 V, 4...20 mA
- Pasirinktinai: ekranas
- Pasirinktinai: automatinis kalibravimas
- Pasirinktinai: atsparumas šalčiui (iki -40 °C)
- Apsaugos klasė: IP54
- Maitinimas: 24 VAC/VDC
- Nuo 100 € be PVM

Anglies dioksido (CO₂), temperatūros ir drėgmės keitiklis CDT2000




- Matavimo diapazonas:
CO₂: 400...2000 ppm
temperatūros: 0...50 °C
drėgmės: 0...100 %
- Išėjimas: 0...10 V, 4...20 mA
- Pasirinktinai: drėgmės jutiklis
- Pasirinktinai: ekranas
- Pasirinktinai: su reliniu išėjimu
- Pasirinktinai: Modbus
- Nuo 250 € be PVM

[HK Instruments prietaisai ▶](#)

Laikas ruoštis vasaros derliui

Smeigiamas grūdų temperatūros jutiklis GWTL-R

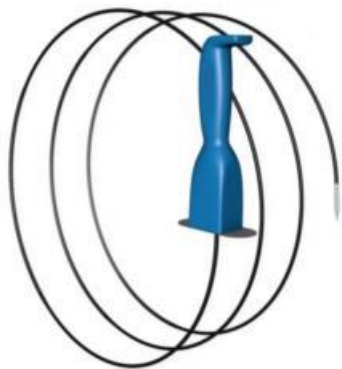

- Lankstūs smeigiami skaitmeniniai jutikliai grūdų temperatūros matavimui
- Diametras: Ø8 mm
- Įsmeigimo gylis: iki 12 m
- Smeigiami temperatūros jutikliai bei termopakabos gali būti integruoti į vieną sistemą
- Nuo 338 € be PVM

Grūdų temperatūros matavimo kabeliai (termopakabos) GWSL 1100



- Termopakabos biriems produktams bokštinėse saugyklose, sandėliuose, talpyklose
- Jutikliai išdėstyti 2 arba 3 m atstumu
- Diametras: Ø9,8 mm
- Ilgis: 1...35 m
- Sistema sertifikuota ATEX, IECEx, GOST-R
- Nuo 240 € be PVM

Grūdų temperatūros stebėjimo sistema GrainWatch ►

Daugiau įdomių ir naudingų prietaisų gamybai

Medienos drėgmės keitiklis E2353



- Matavimo diapazonas: 7...20 %
- Analoginis išėjimas: 2 x 4...20 mA / 0...10 V
- Skaitmeninis išėjimas: RS-485
- Elektrodo kabelio ilgis: 5 / 10 / 15 m
- Elektrodo ilgis: 15 / 25 mm
- Maitinimas: 11...30 VDC
- Apsaugos klasė: IP68
- Nuo 132 € be PVM

Lazerinių ir atspindėtos šviesos linijų jutiklių serija L-LAS



- Seriją sudaro įvairios paskirties ir pritaikymo prietaisai
- L-LAS-CAM – linijos kameros
- L-LAS-LT – lazeriniai atstumo linijos jutikliai
- L-LAS-RL – atspindėtos šviesos linijos jutikliai
- L-LAS-TB – lazeriu perneštos šviesos linijos jutikliai

Platus prietaisų pasirinkimas ▶

Auregis UAB taip pat siūlo

- Platų **pramoninių automatikos ir matavimo prietaisų** pasirinkimą.
- Įvairių konstrukcijų **temperatūros jutiklius, termoporas**.
- **Termokišenes** (suvirintas ir monolitines).
- **Adapterius („perėjimus“)** slėgio matavimo prietaisams.
- Automatinio valdymo ir automatikos sistemų projektavimą.
- Elektros schemų ir projektų, valdymo spintų projektavimą, komplektavimą, derinimą ir montavimą.
- Automatikos sistemų paleidimą – derinimą.
- Pramoninių programuojamų valdiklių (PLV) ir operatoriaus pultų (HMI) programavimą.
- Nuotolinės prieigos per internetą ir GSM/GPRS prie tiekiamos įrangos projektavimą.
- Duomenų surinkimo (SCADA) programavimą, montavimo, paleidimo ir techninės priežiūros paslaugas.

Auregis UAB
Savanorių pr. 271 / Mītuvos g. 2
Kaunas LT-50131
+370 37 313426

<https://www.auregis.lt/>
info@auregis.lt

Jeigu daugiau nenorite gauti mūsų naujienlaiškių, prašome [informuoti mus šiuo adresu](#).

