


AUREGIS termokišenė monolitinė, apsauginė gilzė

Termokišenės, apsauginės monolitinės gilzės apsaugo temperatūros jutiklius ir termometrus nuo mechaninio ar cheminio poveikio proceso aplinkoje, prailgina jutiklio veikimo laiką, palengvina jutiklių keitimą bei leidžia atlikti jutiklio patikrą nestabdant gamybos proceso. Be žemiau pateiktų standartinių variantų, galimi kiti dydžiai bei medžiagos (pagal individualius užsakymus ar brėžinius).

Produkto kodo sudarymas

1		Diametras viršuje Dxs, mm	
		17x5,5	17x5,5mm
			pagal užsakymą
2		Diametras apačioje Bxk, mm	
		12x3	12x3mm
			pagal užsakymą
3		Ilgis L, mm	
		170	170mm
			pagal užsakymą
4		Ilgis Ls, mm	
		100	100mm
			pagal užsakymą
5		Proceso prijungimas M	
		G1/2M	G1/2"M
			pagal užsakymą
6		Jutiklio prijungimas F	
		G1/2F	G1/2"F
			pagal užsakymą
7		Plienas	
		304	nerūdijantis plienas 1.4301 (AISI 304)
		316L	nerūdijantis plienas 1.4404 (AISI 316L)
			pagal užsakymą

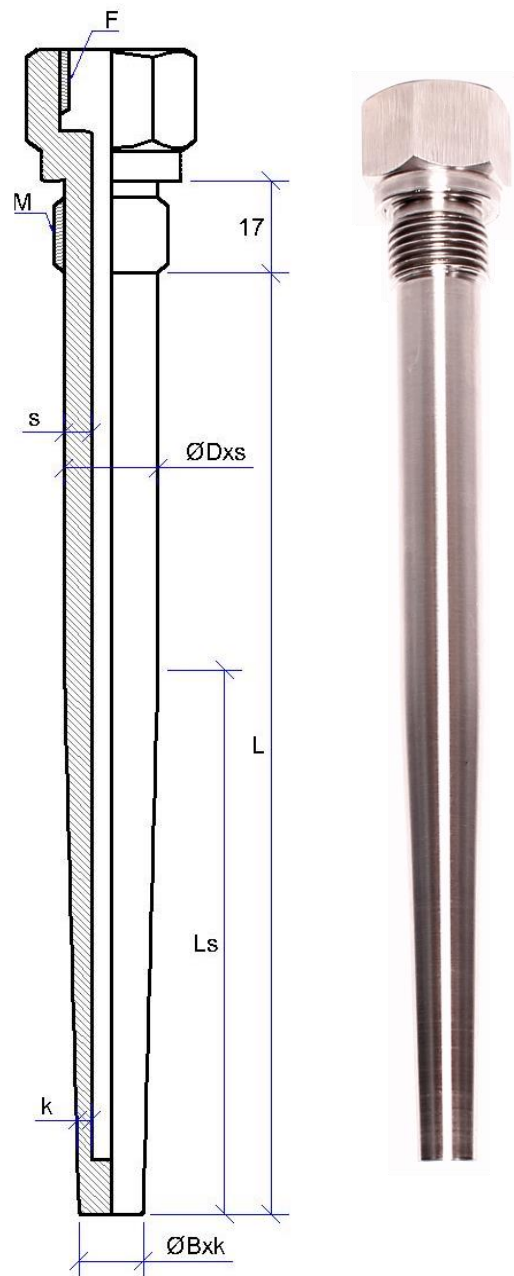

		1		2		3		4		5		6		7
MGM	Ø		Ø -		-		-		-		-		-	

Pvz. **MGM Ø17x5,5-Ø12x3-170-100-G1/2M-G1/2F-304**

Matavimo dalies diametras viršuje 17x5,5mm; apačioje – 12x3mm; ilgis 170 mm; siaurėjimo ilgis 100mm; proceso prijungimas G1/2"; jutiklio prijungimas G1/2"; nerūdijantis plienas 1.4301.